

DSP SERIES

GZDSP BTS 4-8XII

Adapter zur kabellosen Musikübertragung & App Steuerung

Bedienungsanleitung & Datenblatt

(AWV1.0)

Dieser Adapter ermöglicht die komfortable Steuerung einiger Funktionen des GZDSP 4-8X & XII sowie ggf. weiterer kompatibler GZDSP Modelle mittels eines entsprechenden Smartphones oder ähnlicher Geräte auf Basis des Android oder iOS Betriebssystems. Eine jeweils hierzu notwendige App ist als Download im entsprechenden Store verfügbar. Darüber hinaus bietet der Adapter die Möglichkeit zur kabellosen Musikübertragung. Weitere Informationen zur Nutzung der App finden sich in der Anleitung des jeweiligen Gerätes. Alle Funktionen sind nur im eingeschalteten Zustand des kompatiblen und verbundenen GZDSP Gerätes verfügbar.


Technische Daten

Modell / model	GZDSP BTS 4-8XII
Kompatibilität / compatibility	GZDSP 4-8X & GZDSP 4-8XII
Audio Profil / audio profile	A2DP 1.3.1 (oder höher / or higher)
Audio Codec	SBC / aptX*
BT Version	V4.2 compliant
Sendefrequenz / transmission bandwidth	2.4 GHz Band / band (2402-2480 MHz)
Max. Sendeleistung / transmission power (max)	+ 10 dBm
Empfangsempfindlichkeit / receiving sensitivity (max)	- 90 dBm
Max. Reichweite / range (max)	10 m / 33 ft.
Hauptprozessor / main MCU	Qualcomm CSR 8670 / BT class 2

*wenn dieser vom gekoppelten Gerät unterstützt wird / whenever supported by the paired device
Qualcomm aptX und CSR 8670 sind Produkte von Qualcomm Technologies Inc.

GROUND ZERO GZDSP BTS 4-8XII

Anschluss des Adapters*

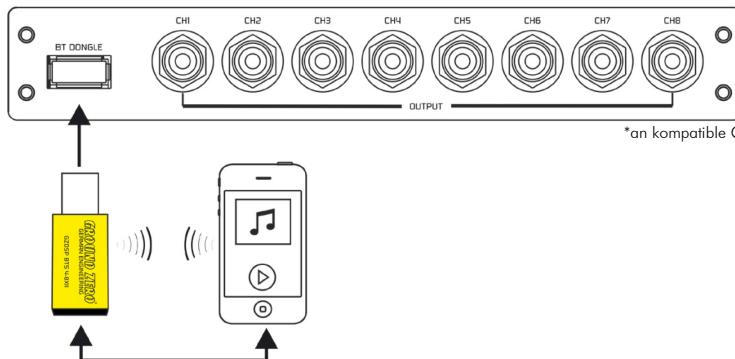

Nach dem Anschluss des Adapters im ausgeschalteten Zustand des kompatiblen GZDSP Gerätes kann über die BT- Gerätesuche am Smartphone (Suche: GZDSP BT-STICK) eine übliche Kopplung durchgeführt werden. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Adapter automatisch als Quellgerät gewählt, sobald die Wiedergabe am Smartphone gestartet wurde. Bei der Beendigung oder dem Pausieren der Wiedergabe oder der Trennung der BT-Kopplung zwischen dem Adapter und dem Smartphone wird wieder automatisch die zuvor gewählte Quelle gewählt. Die Kopplung erfolgt automatisch, sobald sich das Smartphone mit aktiver BT-Funktion in der Reichweite des Adapters befindet.

Um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten, sollte das angeschlossene Gerät stets über die aktuelle Firmware verfügen. Diese ist im Downloadbereich des jeweiligen Produktes auf der GROUND ZERO Webseite verfügbar.

Hinweis:

Der GZDSP sollte unbedingt so installiert und befestigt werden, dass der eingesteckte Adapter im Betrieb und der bei der Nutzung des Fahrzeugs nicht aus Unachtsamkeit beschädigt oder ungewollt ausgesteckt werden kann, um mechanischen Defekten an der Schnittstelle vorzubeugen.

Sicherheitshinweise: Benutzen Sie das Gerät ausschließlich in Umgebungen, in den die BT Funktechnologie gestattet ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Flüssigkeiten ausgesetzt war. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Feuer oder Feuchtigkeit aus. Halten Sie Gerät, Verpackung und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Herstellererklärung: Hiermit erklärt die Ground Zero GmbH, dass der Funkanlagenotyp GZDSP BTS 4-8XII der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Hiermit erklären wir weiter, dass dieses Produkt mit den Regeln folgender EU-Direktiven (einschließlich aller anwendbaren Änderungen) konform ist: 2011/65/EU RoHS2 und 2001/95/EC Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf www.ground-zero-audio.com verfügbar.

Elektronische Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie das Gerät nach Ende der Lebensdauer zu Ihrer lokalen Recyclingeinrichtung.

Gewährleistung / Garantie

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Die Rücksendung muss für einen zügige und erfolgreiche Bearbeitung den Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung enthalten. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Befestigung oder eine ebensolche Installation hervorgerufen werden. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne Kunden darüber zu informieren.



Ground Zero GmbH
Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany
Tel. +49 (0)8095/873 830
www.ground-zero-audio.com

